


POHLTIVOST ALFA

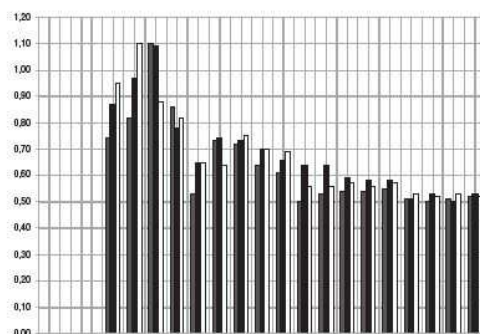


DRÁŽKOVANÉ PANELE

AVS 1

tloušťka 16 mm
600 x 1000 mm
600 x 2000 mm
300 x 2000 mm

32/3 - drážky osově 32 mm;
křivka 1, 2, 3 dle distance
D (cm), t (cm) tlumící vložky,
hustoty a velikosti děrování
na rubové straně

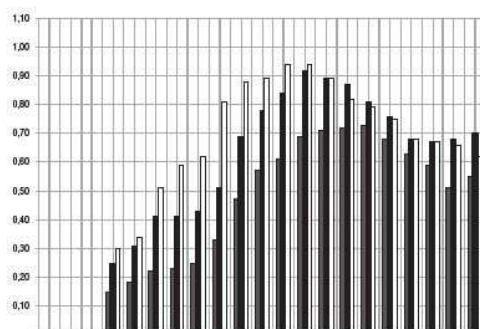


DRÁŽKOVANÉ PANELE

AVS 2

tloušťka 16 mm
600 x 1000 mm
600 x 2000 mm
300 x 2000 mm

16/3 - drážky osově 16 mm;
křivka 1, 2, 3 dle distance
D (cm), t (cm) tlumící vložky,
hustoty a velikosti děrování
na rubové straně

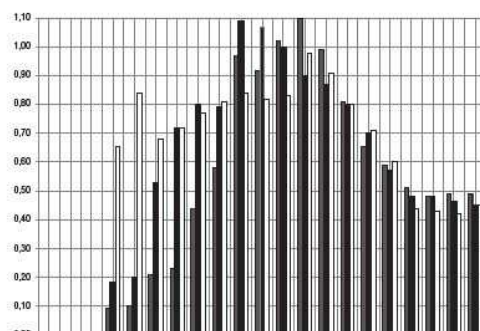


DRÁŽKOVANÉ PANELE

AVS 3

tloušťka 16 mm
600 x 1000 mm
600 x 2000 mm
300 x 2000 mm

8/3 - drážky osově 8 mm;
křivka 1, 2, 3 dle distance
D (cm), t (cm) tlumící vložky,
hustoty a velikosti děrování
na rubové straně

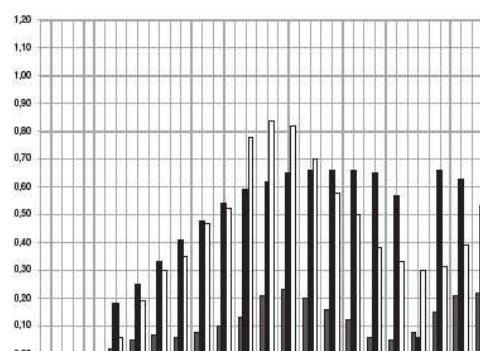


PERFOROVANÉ KAZETY

AVS 11

tloušťka 12 mm
596 x 596 mm

16/8; křivka 1, 2, 3 dle
distance D (cm), t (cm)
tlumící vložky

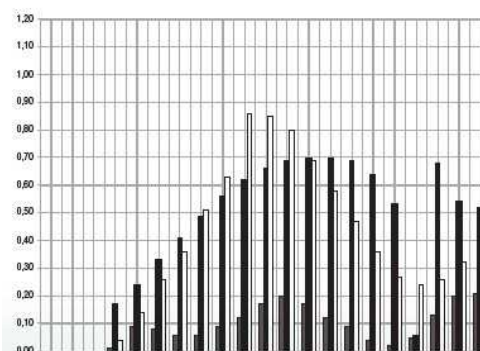

PERFOROVANÉ KAZETY

AVS 12

tloušťka 12 mm
596 x 596 mm

32/10 - oválné otvory;
křivka 1, 2, 3 dle distance
D (cm), t (cm) tlumící vložky

Alfa 1
Alfa 2
Alfa 3