



POHLTIVOST ALFA - DRÁŽKOVANÉ PANELE tl.16mm, 600x1000,2000; 300x2000mm AVS
1 32/3 - drážky osově 32mm ; křivka 1, 2, 3 dle distance D(cm), t (cm) tlumící vložky a
hustotu a velikost děrování na rubové straně

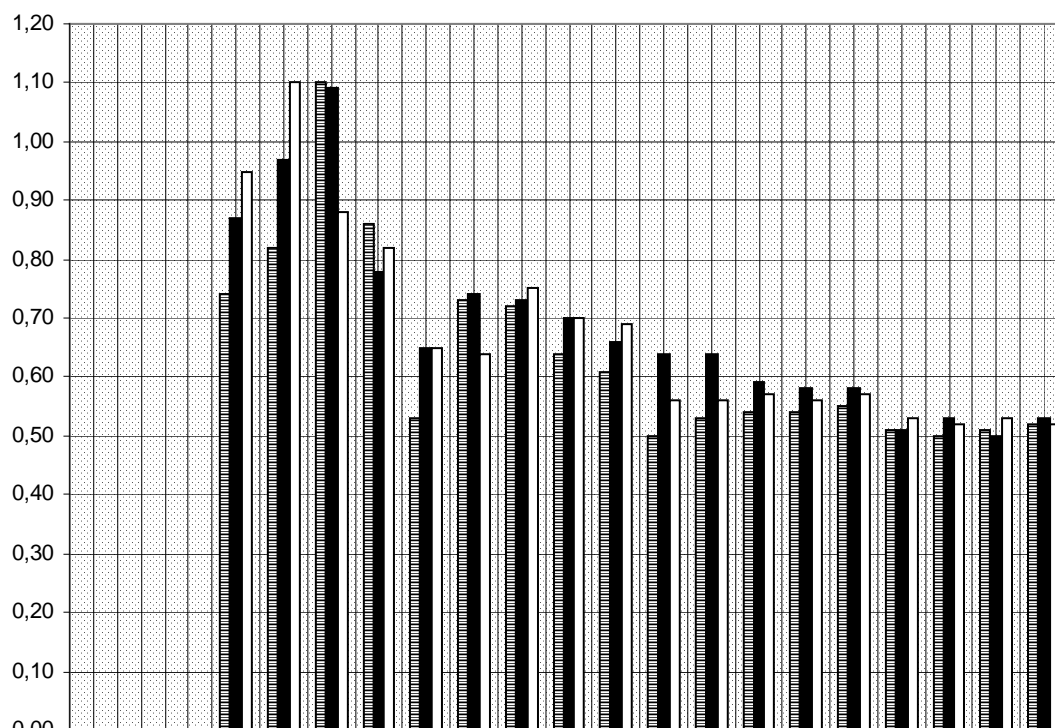


	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1	1,2 5	1,6	2	2,5	3,1 5	4	5
▨ ALFA 1	0,00		0,74	0,82	1,10	0,86	0,53	0,73	0,72	0,64	0,61	0,50	0,53	0,54	0,54	0,55	0,51	0,50	0,51	0,52
■ ALFA 2	0,00		0,87	0,97	1,09	0,78	0,65	0,74	0,73	0,70	0,66	0,64	0,64	0,59	0,58	0,58	0,51	0,53	0,50	0,53
□ ALFA 3	0,00		0,95	1,10	0,88	0,82	0,65	0,64	0,75	0,70	0,69	0,56	0,56	0,57	0,56	0,57	0,53	0,52	0,53	0,52

**POHLTIVOST ALFA - DRÁŽKOVANÉ PANELY tl. 16mm, 600x1000,2000; 300x2000 AVS 2
16/3 - drážky osově 16mm ; křivka 1, 2, 3 dle distance D(cm), t (cm) tlumící v ložky a hustoty
a velikost děrování na rubové straně**

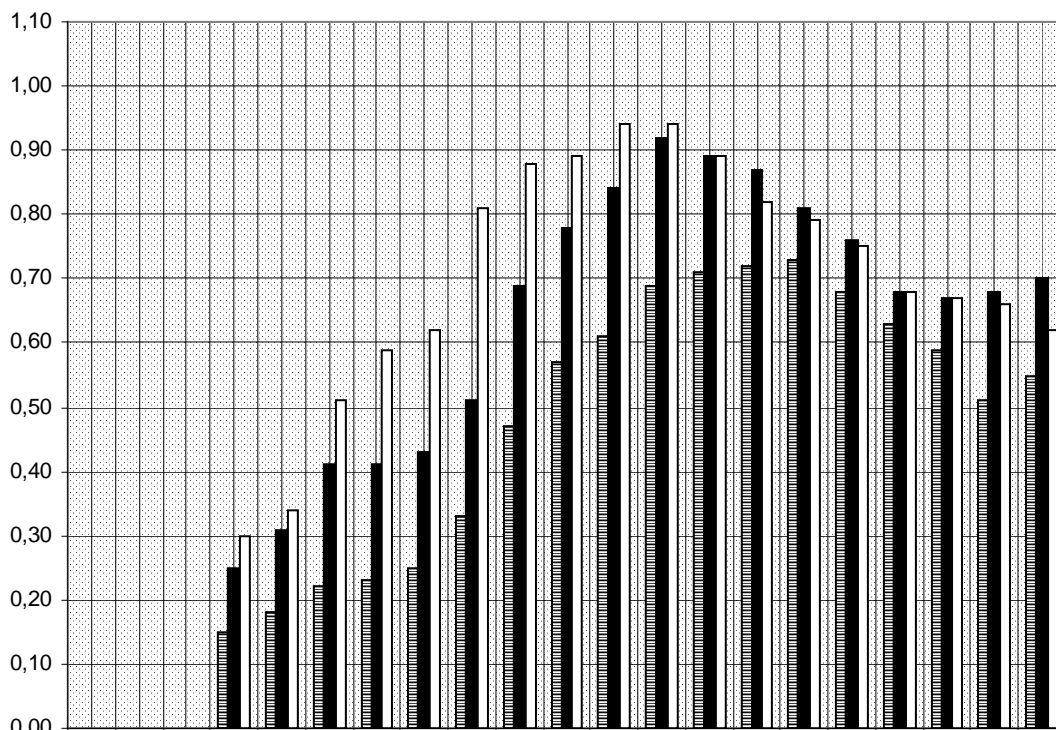

	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1	1,2 5	1,6	2	2,5	3,1 5	4	5
▨ ALFA 1	0,00		0,15	0,18	0,22	0,23	0,25	0,33	0,47	0,57	0,61	0,69	0,71	0,72	0,73	0,68	0,63	0,59	0,51	0,55
■ ALFA 2	0,00		0,25	0,31	0,41	0,41	0,43	0,51	0,69	0,78	0,84	0,92	0,89	0,87	0,81	0,76	0,68	0,67	0,68	0,70
□ ALFA 3	0,00		0,30	0,34	0,51	0,59	0,62	0,81	0,88	0,89	0,94	0,94	0,89	0,82	0,79	0,75	0,68	0,67	0,66	0,62


**POHLTIVOST ALFA - DRÁŽKOVANÉ PANELE tl. 16mm, 600x1000,2000; 300x2000 AVS 3
8/3 - drážky osově 8mm ; křivka 1, 2, 3 dle distance D(cm), t (cm) tlumící vložky a hustotu a velikost děrování na rubové straně**

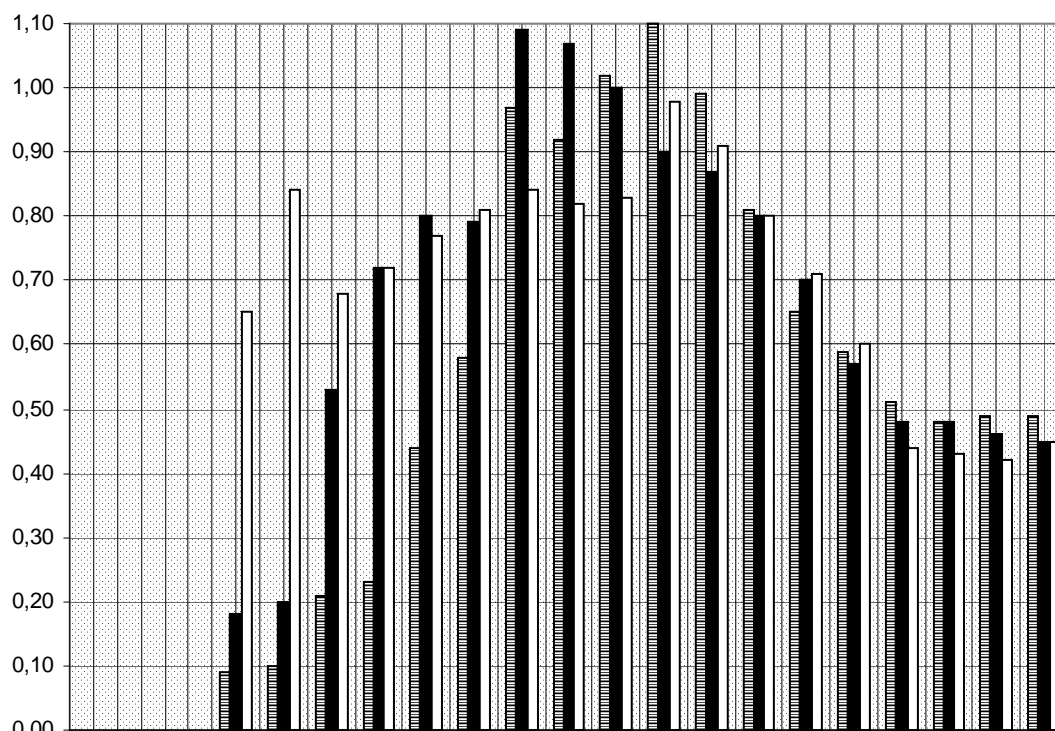

	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1	1,2 5	1,6	2	2,5	3,1 5	4	5
▨ ALFA 1	0,00		0,09	0,10	0,21	0,23	0,44	0,58	0,97	0,92	1,02	1,10	0,99	0,81	0,65	0,59	0,51	0,48	0,49	0,49
■ ALFA 2	0,00		0,18	0,20	0,53	0,72	0,80	0,79	1,09	1,07	1,00	0,90	0,87	0,80	0,70	0,57	0,48	0,48	0,46	0,45
□ ALFA 3	0,00		0,65	0,84	0,68	0,72	0,77	0,81	0,84	0,82	0,83	0,98	0,91	0,80	0,71	0,60	0,44	0,43	0,42	0,45


archiv AAP Ostrava, w w w .akustika-ostrava.cz

**POHLTIVOST ALFA - PERFOROVANÉ KAZETY 600x600mm; tl. 12mm AVS 02 16/8 ;
křivka 1, 2, 3 dle distance D(cm), t (cm) tlumící vložky**

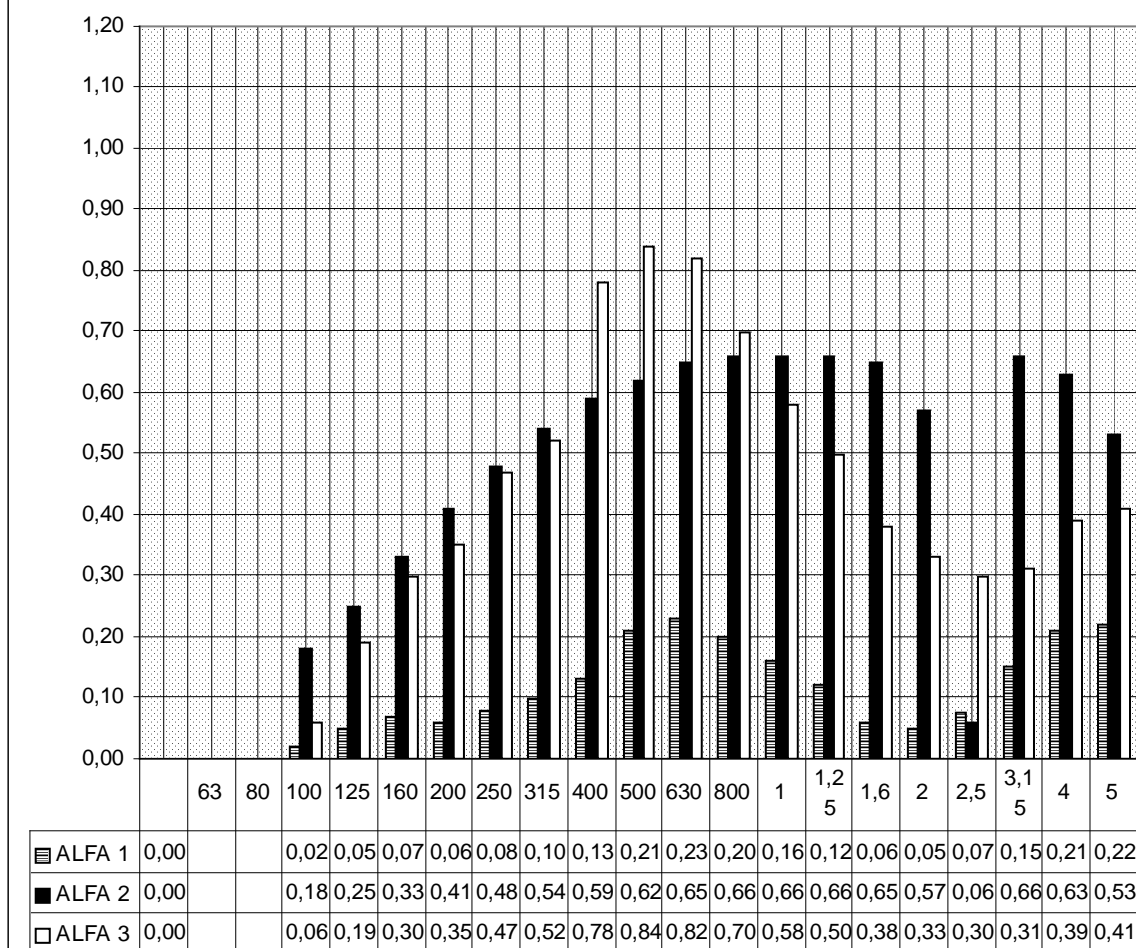

archiv AAP Ostrava, w w w .akustika-ostrava.cz

**POHLTIVOST ALFA - PERFOROVANÉ KAZETY 600x600mm; tl. 12mm AVS 01 32/10 -
oválné otvory ; křivka 1, 2, 3 dle distance D(cm), t (cm) tlumící vložky**

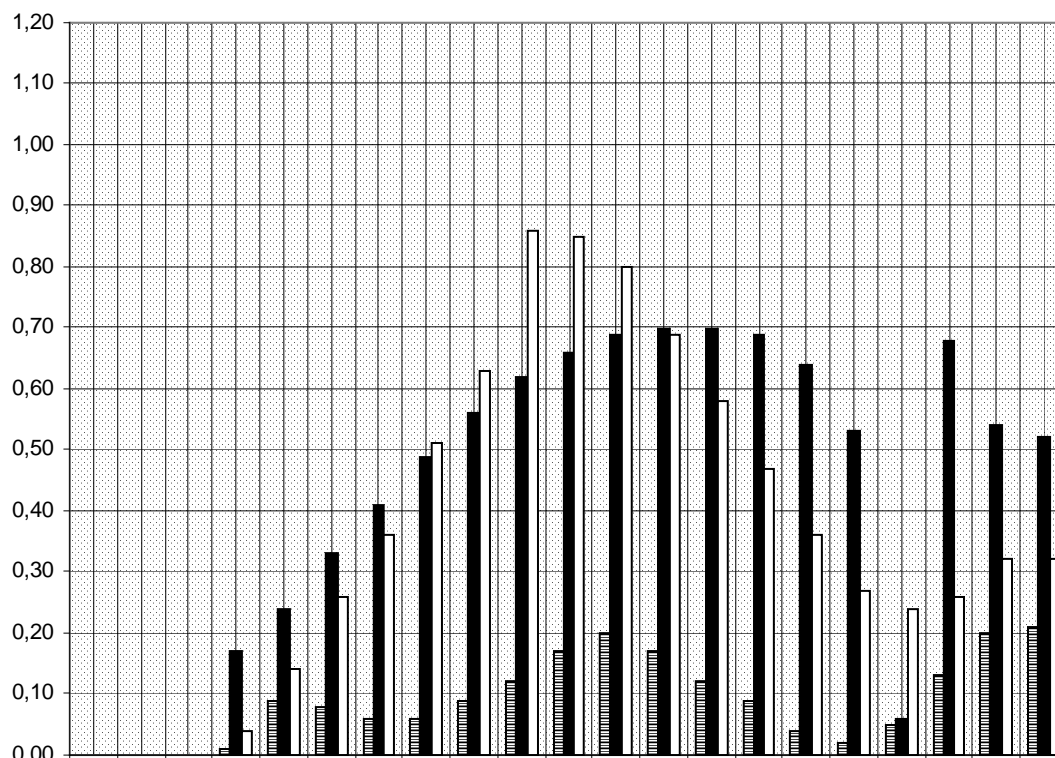

	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1	1,2 5	1,6	2	2,5	3,1 5	4	5
▨ ALFA 1	0,00		0,01	0,09	0,08	0,06	0,06	0,09	0,12	0,17	0,20	0,17	0,12	0,09	0,04	0,02	0,05	0,13	0,20	0,21
■ Řada 2	0,00		0,17	0,24	0,33	0,41	0,49	0,56	0,62	0,66	0,69	0,70	0,70	0,69	0,64	0,53	0,06	0,68	0,54	0,52
□ Řada 3	0,00		0,04	0,14	0,26	0,36	0,51	0,63	0,86	0,85	0,80	0,69	0,58	0,47	0,36	0,27	0,24	0,26	0,32	0,32